




KIT DE PORTERO DE ENTRADA Y ABREPUERTAS A DOS HILOS
Provee Seguridad de Entrada en su Residencia

DA-1AS
DA-1AG



Portero de Entrada y Abrepuertas a Dos Hilos

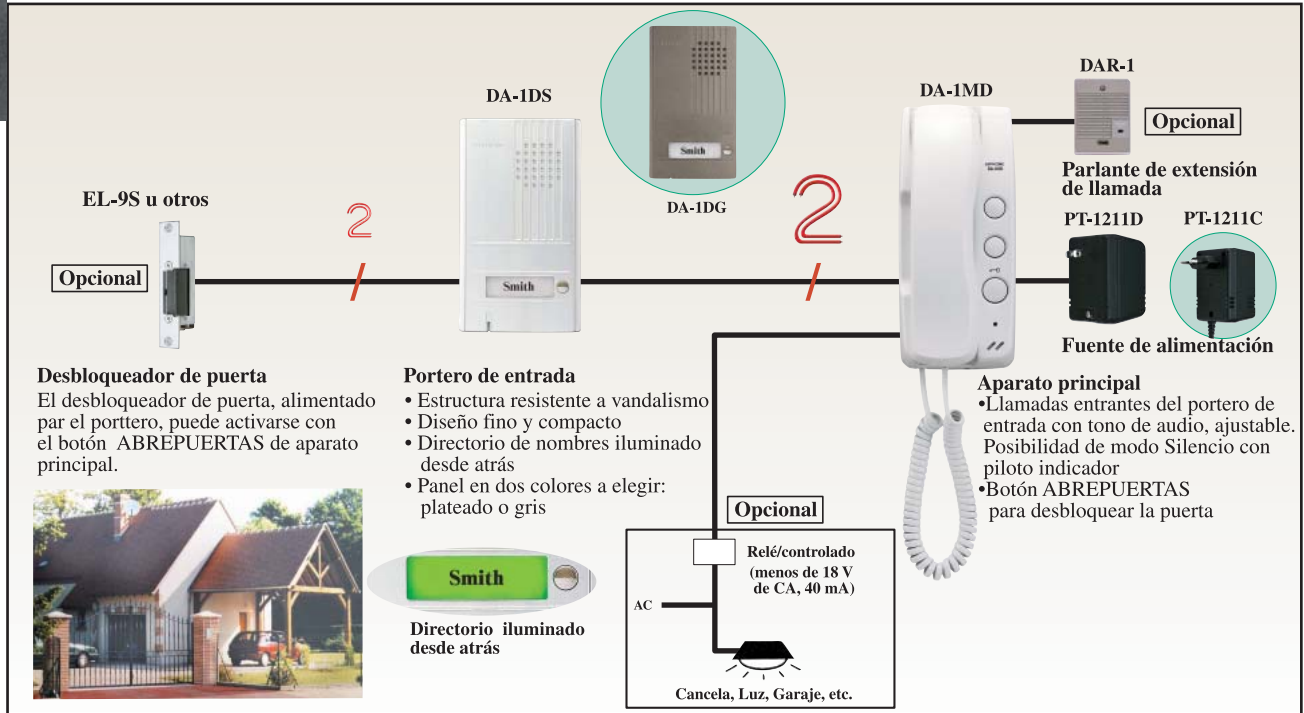


Características del sistema


- Conexión al desbloqueador de puerta con los mismos dos alambres desde el portero de entrada. No requiere fuente de alimentación adicional para el desbloqueador de puerta.
- Posibilidad de utilización de los cables del timbre existente (desconectándolos del transformador)
- Aparato principal equipado con botones ABREPUERTAS y FUNCION a iluminar la luz de entrada, etc.
- Parlante de extensión de llamada opcional

Nombres y dimensiones


Aparato principal

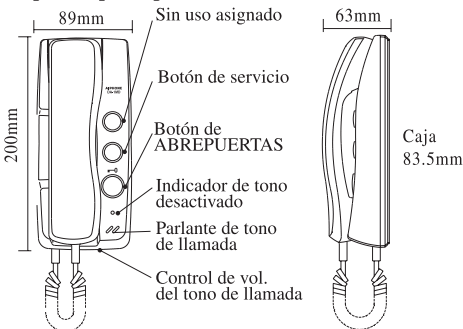

Portero de entrada



Fuente de alimentación PT-1211D



Opciones



Especificaciones

- Fuente de alimentación: 15 V de CA, suministrada por una fuente de alimentación
- Llamada: Tono electrónico (con el botón apretado); con volumen ajustable o silencio
- Comunicación: Simultánea con auricular.
- Peso: DA-1MD: 370 g aprox. DA-1DS: 270 g aprox. PT-1211C: 400 g. PT-1211D: 430 g.
- Alambrado: 2 alambres, polarizado desde Portero al DA-1MD
- Distancia de alambrado: (1) Desbloqueador de puerta (2) Portero de entrada (3) Aparato principal (4) Fuente de alimentación

	Ø 0.6mm	Ø 0.8mm	Ø 1.0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- El kit DA-1AS consta del DA-1DS, DA-1MD y el PT-1211C/D.
- El kit DA-1AG consta del DA-1DG, DA-1MD y el PT-1211C/D.
- La fuente de alimentación PT-1211C/D debe ser utilizada exclusivamente con el sistema DA-1MD y con ningún otro dispositivo.

Distribuido por:

AIPHONE
Providing Peace of Mind

<http://www.aiphone.com/>
Impreso en Japón